


5.

# 54 型 2 階建単体

W5,400×D2,400×H5,300

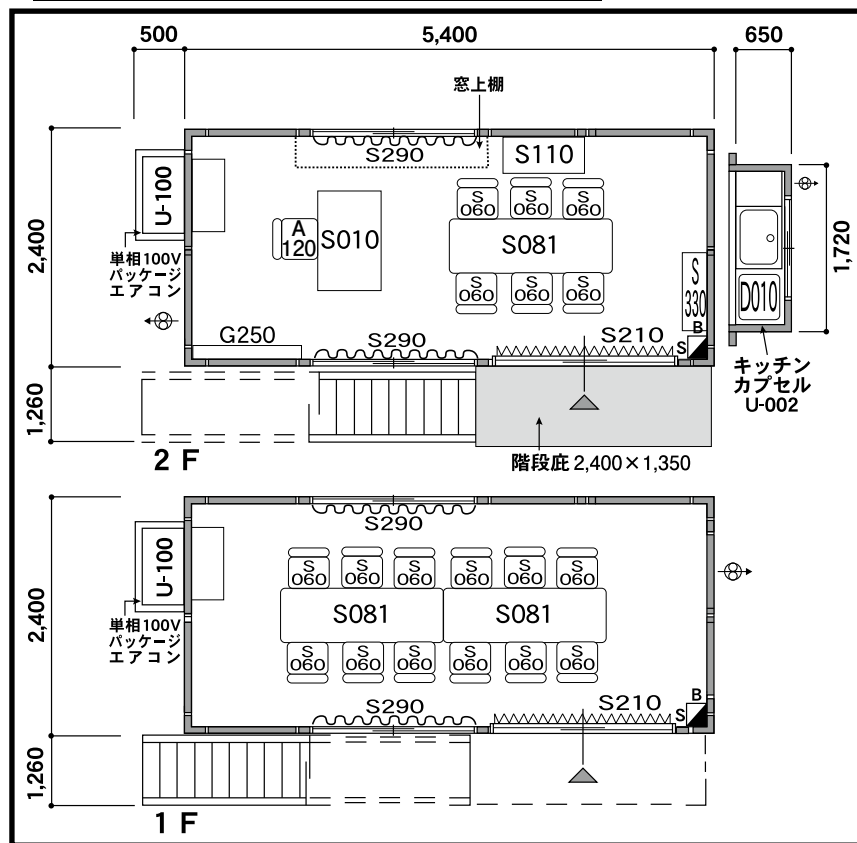

54型本体 (5,400×2,400)	2 棟
U-002 キッチンカプセル	1 台
U-100 単相100Vパッケージエアコン	2 台
S-010 片袖机	1 台
A-120 OAチェア	1 台
S-060 折りたたみ椅子	18 台
S-081 会議用テーブル600	3 台
S-110 引違書庫 ガラス (小)	1 台
S-210 カーテン	1 ヶ所
S-290 ブラインド	4 ヶ所
S-330 ヘルボード 3人用	1 台
G-250 ホワイトボード月予定 (小)	1 台
D-010 冷蔵庫	1 台
窓上棚	1 台

※単体・単体2連棟・単体2階建・2連棟2階建は引違入口戸が標準取付となります。

※単体ブレーカー通電使用容量例は、天井蛍光灯・冷蔵庫・コピー機等事務機1台分が目安となり、容量がオーバーしますとブレーカーが落ち蛍光灯等の故障の原因となりますのでご注意ください。

※出入口、窓、ブレーカー、キッチンカプセル、パッケージエアコンの位置は規格設置のため移動は出来ません。

※水回りが必要な場合はオプションの「キッチンカプセル」を取付ご使用下さい。万ーパネルに穴を開けた場合はパネル交換費用が実費請求となります。

※壁パネル、間仕切り等にボード等使用の場合は、専用吊り金具(オプション)を使用して下さい。パネルに穴を開けた場合はパネル交換費用が実費請求となります。

※設置条件で単体、単体2階建での使用は基準風速20m以上では転倒の危険性があるため耐風対策の養生を行って下さい。

※片開ドアの場合は、搬入有効幅不足のため両袖机(S020)は搬入できませんので、片袖机(S010)と脇机(S030)のセットでご使用下さい。