


14.

# 72 型 2 階建単体

W7,200×D2,400×H5,300

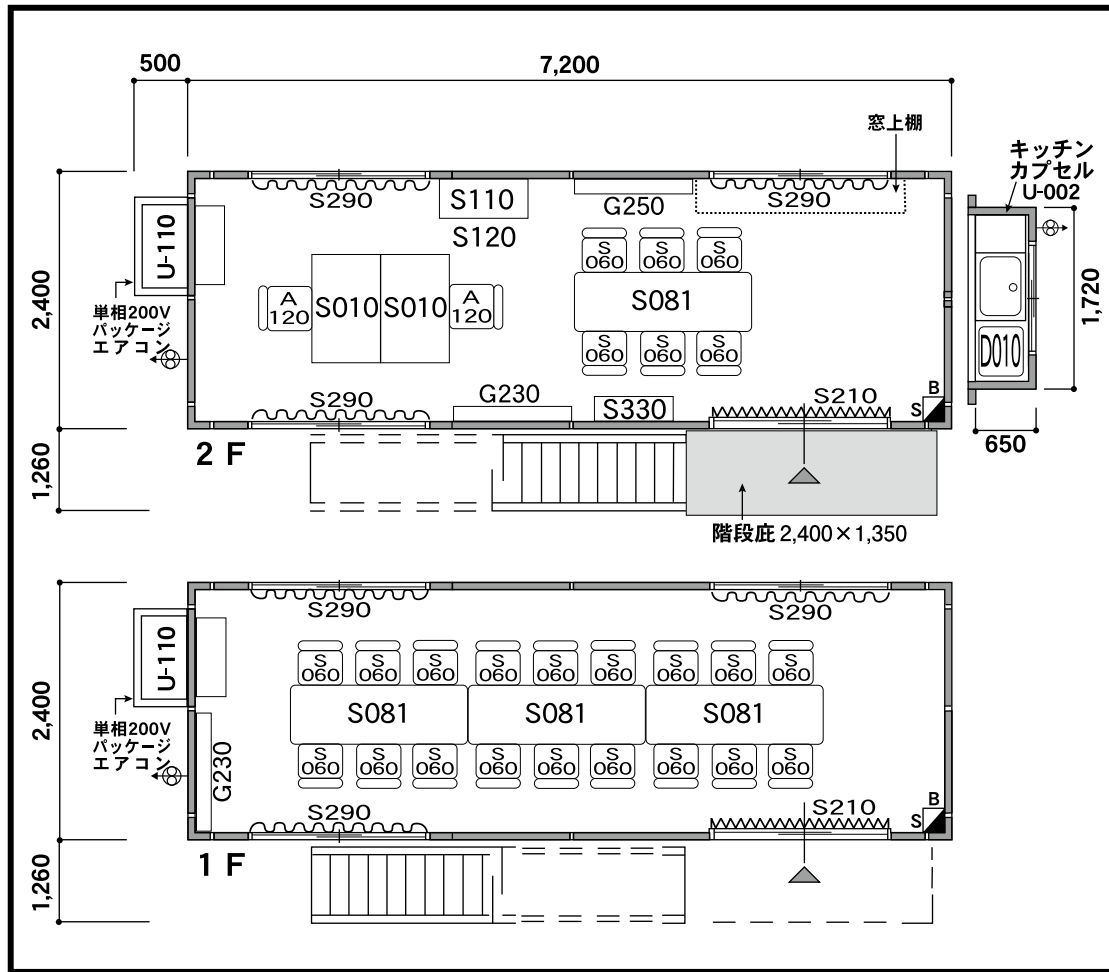

72型本体 (7,200×2,400) ……	2 棟
U-002 キッチンカプセル ……	1 台
U-110 単相200Vパッケージエアコン ……	2 台
S-010 片袖机 ……	2 台
A-120 OAチェア ……	2 台
S-060 折りたたみ椅子 ……	24 台
S-081 会議用テーブル600 ……	4 台
S-110 引違書庫 ガラス (小) ……	1 台
S-120 引違書庫 スチール戸 (小) ……	1 台
S-210 カーテン ……	2ヶ所
S-290 ブラインド ……	6ヶ所
S-330 ヘルボード 3人用 ……	1 台
G-230 ホワイトボード無地 (小) ……	2 台
G-250 ホワイトボード月予定 (小) ……	1 台
D-010 冷蔵庫 ……	1 台
窓上棚 ……	1 台

※連棟のブレーカー配線は分電盤等を使用し個別ブレーカー配線して下さい。

※出入口、窓、ブレーカー、キッチンカプセル、パッケージエアコンの位置は規格設置のため移動は出来ません。

※水回りが必要な場合はオプションの「キッチンカプセル」を取付ご使用下さい。万一パネルに穴を開けた場合はパネル交換費用が実費請求となります。

※壁パネル、間仕切り等にボード等使用する場合は、専用吊り金具(オプション)を使用して下さい。パネルに穴を開けた場合はパネル交換費用が実費請求となります。

※設置条件で単体、単体2階建での使用は基準風速20m以上では転倒の危険性があるため耐風対策の養生を行って下さい。