


トップ

トップ標準仕様			
構造	軽量鉄骨組立外側プレ構造	床	パネル式 コンパネル t=12
基礎	コンクリート鉄筋入布基礎 (注1) ブロック基礎 (注2)	床 オプション	下地ベニヤ 4mm又は6mm 塩化ビニルシート貼 ガルバリウム鋼板 t=0.8 タイルカーペット貼
リース基礎	松杭 (注2)	天井	カラー合板パネル式(断熱材入) ジプトンパネル式(断熱材入)オプション
土台	鋼製又は木製100×100 鉄骨(建築確認申請の場合)	屋根	外) ルーフデッキ t=0.6 H88 リース用 ガルバリウム鋼板
大 棟	鋼製(規格品)又は木製75×75	建 具	アルミサッシ シルバー H900
外 壁	外) カラー鋼板 t=0.27 中) 発泡ウレタン t=40 内) カラー鋼板 t=0.27	土台水切	カラー鉄板(青)
内 壁	パネル表わし(規格)	プレ ス	外側プレス
内 壁 オプション	カラー合板直貼 化粧ボードふかし壁		

(注.1)建築確認申請を取得する場合はコンクリート鉄筋入布基礎施工となります。
(注.2)ブロック又は松杭基礎の場合は仮設建築となり、建築確認申請は取得できません。
※商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



平屋標準断面図

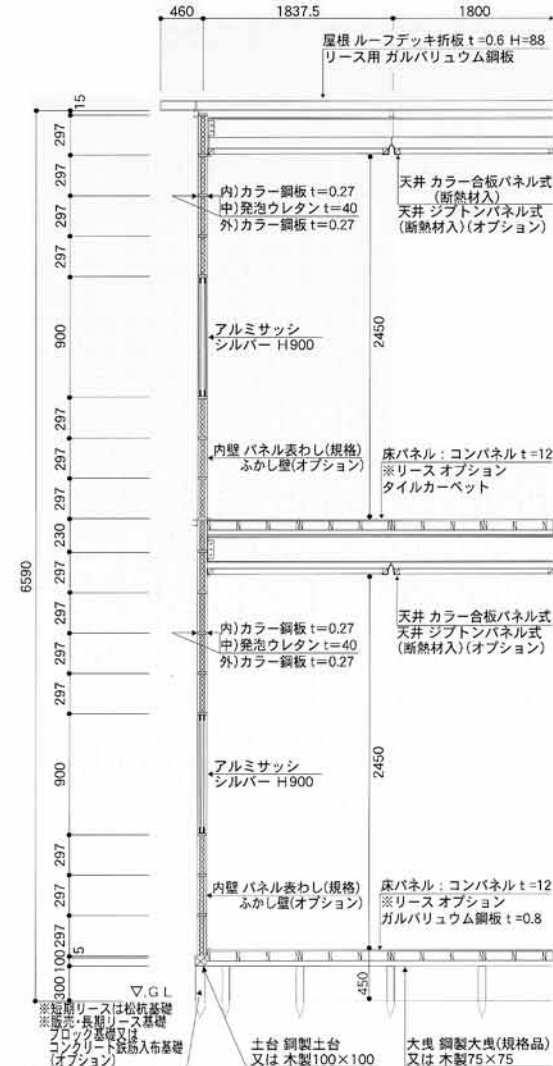

2階建標準断面図